

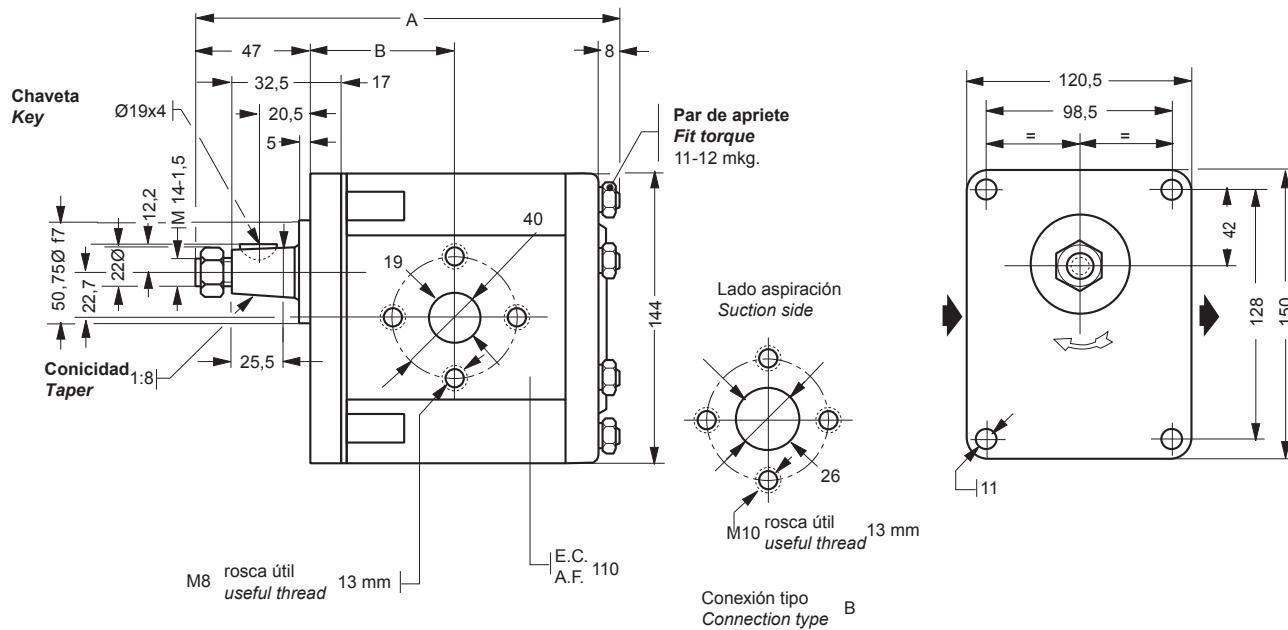


## Tapa tipo - Front flange type 10

Eje forma E  
Shaft form



● Eje forma C  
Shaft form



Modelo Model	Cilindrada cm³/v Displacement cc/r	A	B	Peso Weight kg
1PLA36D▲10B	24	174,5	71	8,7
1PLA45D▲10B	30	179,5		8,9
1PLA54D▲10B	36	184,5		9,15
1PLA66D▲10B	44	191		9,4
1PLA84D▲10B	56	200,5		9,8

Para bombas reversibles conexión sólo "R", las tomas serán iguales en ambos lados y las medidas corresponderán a la toma de aspiración.  
In the reversible pumps, threaded ports available "R" only, both ports same dimension that corresponds to the suction dimension.

El dibujo aquí representado indica que la bomba es de giro derecho, para giro izquierda se sustituirá la "D" de la referencia por una "I", en este caso los orificios de aspiración y presión estarán invertidos.

The drawing above shows a pump turning clockwise. For anti-clockwise rotation sense, replace "D" by "I", in which case suction and pressure ports shall be inverted.